

## DE Verstellhinweise

Nur für Fachpersonal!

## EN Adjustment instructions

Only for specialist personnel!

## IT Verstellhinweise

Solo per personale specializzato!


# BAKA Protect 4000

DE Bandsysteme für Holz-Haustüren

EN Hinge systems for timber entrance doors

IT Sistemi di cerniere per porte d'ingresso in legno

## 3D-Verstellung / 3D adjustment / Regolazione 3D

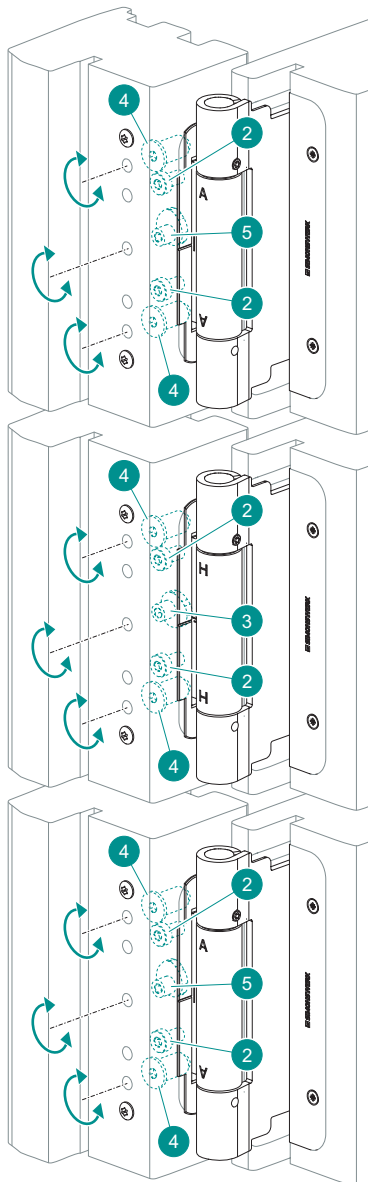

### Seitenverstellung / Side adjustment / Regolazione laterale:

DE Mit 4 den Türflügel in die passende Position bringen. Spannungen auf der Achse vermeiden!

EN Take the door part into the appropriate position with 4. Avoid any strain on the axis!

IT Portare l'anta nella posizione corretta con 4. Evitare tensioni sull'asse!

### Höhenverstellung / Height adjustment / Regolazione in altezza:

DE Bei allen Bändern (A und H) 2 leicht lösen > beim mittleren Band (H) mit 3 den Türflügel in die passende Position bringen > beim oberen und unteren Band (A) 2 fest anziehen (9 Nm) > 3 entlasten > 2 am mittleren Band (H) fest anziehen (9 Nm).

EN For all hinges (A and H), slightly loosen 2 > for the the middle hinge (H), take the door part into the appropriate position with 3 > for the upper and lower hinge (A), firmly tighten 2 (9 Nm) > release 3 > firmly tighten 2 on the middle hinge (H) (9 Nm).

IT In tutte le cerniere (A e H) allentare leggermente 2 > nella cerniera intermedia (H) portare l'anta nella posizione corretta con 3 > nella cerniera superiore e inferiore (A) serrare saldamente 2 (9 Nm) > allentare 3 > serrare saldamente 2 (9 Nm) alla cerniera intermedia (H).

### Andruckverstellung / Depth adjustment / Regolazione in pressione:

DE Bei allen Bändern (A und H) 2 gleichmäßig leicht lösen > beim oberen und unteren Band (A) mit 5 den Türflügel in den passenden Andruck bringen > bei allen Bändern 2 fest anziehen (9 Nm).

EN For all hinges (A and H), slightly loosen 2 in an even manner > for the upper and lower hinge (A) bring the door part into the appropriate depth with 5 > firmly tighten 2 for all hinges (9 Nm).

IT In tutte le cerniere (A e H) allentare leggermente 2 in modo uniforme > nella cerniera superiore e inferiore (A) portare l'anta al livello di pressione ideale con 5 > in tutte le cerniere serrare saldamente 2 (9 Nm).

## i Hinweise

DE Technische Informationen auf Webseite oder im Produktkatalog berücksichtigen.

## i Notes

EN Observe technical information on the website or in the product catalogue.

## i Raccomandazioni

IT Tenir compte des informations techniques figurant sur le site Internet ou dans le catalogue de produits.